

## Especificaciones Técnicas

- Logotipos en vectores o imagen de alta resolución (300 dpi)



- Sus imágenes deben venir entre 20 y 32.4 cm de base, en alta definición con una resolución superior a los 300 dpi, formato RGB / CMYK



## Medidas y márgenes para una página

Lado Superior




Lado Inferior

- Tamaño con rebase 22x28 cm.
- Tamaño al corte 21x27 cm.
- Márgen interno de seguridad o caja de texto
  - 1.5 cm. lado izquierdo (para acabado)
  - 1 cm. lado derecho
  - 1 cm. superior e inferior

### NOTA:


El acabado tipo encuadernación Hot Melt es cosido y pegado en la costilla de la publicación, por lo que **TODA PUBLICIDAD QUE VAYA EN PÁGINA IMPAR (DERECHA)** deberá tener un márgen de seguridad para evitar que el corte se lleve textos, logotipos o imágenes importantes en su diseño.

## Requerimientos Técnicos

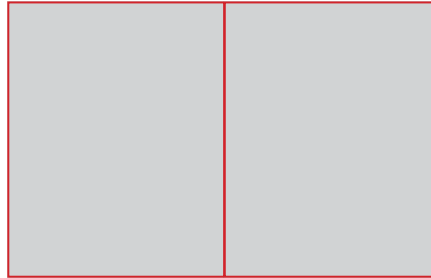


### Desplegado

Rebase: 43 x 28 cm  
Al corte: 42 x 27 cm  
Margen: 1 cm por lado




### Página Completa

Rebase: 22x28 cm  
Al corte: 21x27 cm  
Margen Izquierdo: 1.5  
Margen Derecho, superior e inferior: 1 cm



### Media Página

Rebase: 22x14.5 cm  
Al corte: 21x13.5 cm  
Margen Izquierdo: 1.5  
Margen Derecho, superior e inferior: 1 cm



### Cuarto de Página

Rebase: 11.5x14.5 cm  
Al corte: 10.5x13.5 cm  
Margen Izquierdo: 1.5  
Margen Derecho, superior e inferior: 1 cm

## Características de texto para entrevistas

Todos los textos deberán estar en formato WORD o PDF utilizando la siguiente tabla para calcular los caracteres según el espacio contratado:

MEDIDA	CARACTERES	MAX. IMÁGENES	NOTAS:
PÁGINA	3,000	2	Imágenes por separado en formato PSD, JPG, TIFF a 300 DPI en alta resolución.
1/2 PÁGINA	1,500	2	
1/4 PÁGINA	500	2	